



报 告 编 号: JSly-JC-2019-09-020A

检测资质证号: 2102019034 (乙级)

(网站公示稿)

# 防雷(静电)装置检测报告

( 2019 年度)

(正本)

受检单位名称: 临沂市慧江混凝土有限公司

受检单位地址: 临沂市罗庄区册山街道二龙山前

本次检测日期: 2019 年 09 月 26 日

检测有效期: 2020 年 09 月 25 日

江苏雷远防雷检测有限公司

---

# 说 明 事 项

一、有下列行为之一者，本报告无效：

- 1、无检测单位章、侧翼无骑缝章。
- 2、无“检测人、校核人、签发人”签名。
- 3、部分复印本报告未重新加盖检测单位章。
- 4、涂改或缺页。

二、本报告仅对被检测点负责。

三、受检单位若对本报告有异议，须在收到本报告 15 天内提出，逾期即为认可。

四、检测周期是：防雷（静电）装置每年检测一次，易燃易爆场所的防雷（静电）装置每半年检测一次。检测周期的起始日期以出具检测报告日期为准，检测周期到期时，受检单位应主动及时申报检测，确保防雷（静电）装置性能有效。

五、标识标注说明：

- （1）本报告期内页中“/”表示无此项目；
- （2）“—”表示应该有此项目，但无技术指标要求或不予判定。
- （3）表示材质时，“Fe”表示铁（钢），“Cu”表示铜，“AL”表示铝；
- （4）表示规格时，“S”表示截面，“Φ”表示直径，“R”表示半径，“T”表示厚度，“W”表示宽度，“L”表示长度，“H”表示高度；
- （5）表示方位时，“E、S、W、N”表示东、南、西、北；
- （6）除明确标注外，接地电阻值均为工频接地电阻值。

六、受检单位应贯彻“安全第一，预防为主，防治结合”的方针，加强对防雷（静电）装置的日常维护管理，指定专人负责，建立专门档案，以备查验。

七、检测单位：江苏雷远防雷检测有限公司

公司地址：江苏省徐州市贾汪区徐矿路众创空间产业园办公楼 314 室

公司业务电话：17662490007 13869969931

山东办事处联系电话：0539-8464119

## 检测规范和标准

| 本次检测 | 规范与标准                             |
|------|-----------------------------------|
| √    | 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431—2015     |
| √    | 《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010           |
|      | 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601—2010    |
|      | 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343—2012     |
| √    | 《防雷装置检测服务规范》GB/T32938             |
|      | 《防止静电事故通用导则》GB12158—2006          |
|      | 《汽车加油加气站设计和施工规范》GB50156—2012      |
|      | 《石油化工装置防雷设计规范》GB50650-2011        |
|      | 《石油与石油设施雷电安全规范》GB15599—2009       |
|      | 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-2011         |
|      | 《大型浮顶油罐防雷装置检测规范》QX/T311-2015      |
|      | 《爆炸和火灾危险环境防雷装置检测技术规范》QX/T110—2009 |
|      | 《煤化工装置防雷设计规范》QX/T310-2015         |
|      | 《城镇燃气防雷技术规范》QX/T109-2009          |
|      | 《太阳能光伏系统防雷技术规范》QX/T263-2015       |
|      | 《光伏电站防雷技术要求标准》GB/T32512-2016      |
|      | 《智能建筑防雷设计规范》QX/T331-2016          |
|      | 《城市景观照设施防雷技术规范》QX/T210-2013       |
|      | 《旅游景区雷电灾害防御技术规范》QX/T264-2015      |
|      | 《建筑施工现场雷电安全技术规范》QX/T264-2014      |
|      | 《高速公路设施防雷装置检测技术规范》QX/T211-2013    |
|      | 《索道工程防雷技术规范》QX/T225-2013          |
|      | 《地面气象观测场（室）防雷技术规范》GB/T31162-2014  |
|      | 《地基 GPS 接收站防雷技术规范》QX/T161-2012    |
|      | 《风廓线雷达站防雷技术规范》QX/T162-2012        |
|      | 《桥梁防雷技术规范》GB/T31067-2014          |
|      | 《大型桥梁防雷技术规范》QX/T330-2016          |
|      | 《文物建筑防雷技术规范》QX189-2013            |
|      | 《风力发电机组防雷装置检测技术规范》QX/T312-2015    |
|      | 《安全防范系统雷电防护要求及检测技术规范》QX/T186-2013 |
|      | 《计算机场地通用规范》GB/T2887-2011          |
|      | 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008        |
|      | 《通信局（站）防雷与接地工程验收规范》GB51120-2015   |
|      | 《输氧管道系统防雷装置检测技术规范》QX/T265-2015    |

检测仪器设备

| 本次检测 | 仪器名称     | 型号        | 编号          | 检定状况 |
|------|----------|-----------|-------------|------|
| √    | 激光测距仪    | SW-150    | JSly-SB-01  | 周期内  |
|      | 测厚仪      | GM100     | JSly-SB-02  | 周期内  |
|      | 经纬仪      | DJD2-J    | JSly-SB-03  | 周期内  |
| √    | 指针式拉力计   | NK-500    | JSly-SB-04  | 周期内  |
|      | 可燃气体测试仪  | BH-90     | JSly-SB-05  | 周期内  |
| √    | 接地电阻测试仪  | SG3000    | JSly-SB-07  | 周期内  |
|      | 土壤电阻率测试仪 | SG3010E   | JSly-SB-08  | 周期内  |
| √    | 等电位测试仪   | SG3050    | JSly-SB-09  | 周期内  |
| √    | 环路电阻测试仪  | SG3020B+  | JSly-SB-010 | 周期内  |
|      | 防雷元件测试仪  | SHSG9200A | JSly-SB-011 | 周期内  |
|      | 绝缘电阻测试仪  | VC60B+    | JSly-SB-012 | 周期内  |
|      | 表面阻抗测试仪  | GM3110    | JSly-SB-013 | 周期内  |
|      | 静电电位测试仪  | EST101    | JSly-SB-014 | 周期内  |
|      | 数字万用表    | UT39A+    | JSly-SB-015 | 周期内  |
|      | 标准电阻     | RX-70     | JSly-SB-016 | 周期内  |
| √    | 钢卷尺      | 普通        | JSly-SB-017 | 周期内  |
| √    | 游标卡尺     | 普通        | JSly-SB-018 | 周期内  |
| √    | 对讲机      | 普通        | JSly-SB-019 | 周期内  |
|      |          |           |             |      |
|      |          |           |             |      |
|      |          |           |             |      |
|      |          |           |             |      |
|      |          |           |             |      |

# 防雷(静电)装置检测报告

## 基本信息汇总表

报告编号: JSLY-JC-2019-09-020A

|       |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 单位名称  | 临沂市慧江混凝土有限公司                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |
| 单位地址  | 临沂市罗庄区册山街道二龙山前                                                                                                                                                                                                                                    |      |             |
| 行政区域  | 临沂市罗庄区                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |
| 建筑物类别 | 三类                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话 | 18553925588 |
| 检测属性  | <input type="checkbox"/> 首检 <input checked="" type="checkbox"/> 年检                                                                                                                                                                                | 联系人  | 刘经理         |
| 检测周期  | <input checked="" type="checkbox"/> 一年 <input type="checkbox"/> 半年                                                                                                                                                                                | 经度   | 118 ° 33'   |
| 检测方法  | GB/T21431-2015                                                                                                                                                                                                                                    | 纬度   | 34 ° 88'    |
| 报告构成  | <input checked="" type="checkbox"/> (A) 直击雷防护装置<br><input checked="" type="checkbox"/> (B) 屏蔽、等电位及接地(过渡)电阻值<br><input type="checkbox"/> (C) 电气系统电涌保护器 (SPD)<br><input type="checkbox"/> (D) 信号/天馈电涌保护器 (SPD)<br><input type="checkbox"/> (E) 电子系统 |      |             |
| 检测结论  | 经检测: 经现场勘查和检测, 该栋建筑防雷接闪设施主要为接闪带和金属屋面以及引下线等, 受检建(构)筑物/项目本次所检内容 <b>符合</b> 《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T21431-2015) 等技术规范要求。                                                                                                                                  |      |             |
| 整改意见  | 应对以下不符合项进行整改:<br>1) 未按照要求配备防雷浪涌保护器, 建议增设符合要求的防雷浪涌保护器。(以下空白)                                                                                                                                                                                       |      |             |
| 建议及备注 | 1、做好防雷装置维护工作以及定期检测, 确保防雷设施的有效性和安全性。<br>2、增加符合要求的防雷电涌保护器, 确保建筑用电安全。                                                                                                                                                                                |      |             |

检测人:

检测机构: 江苏雷远防雷检测有限公司


校核人:

日期: 2019 年 09 月 26 日

批准人:

# 防雷装置检测报告

报告编号：JSLY-JC-2019-09-020A

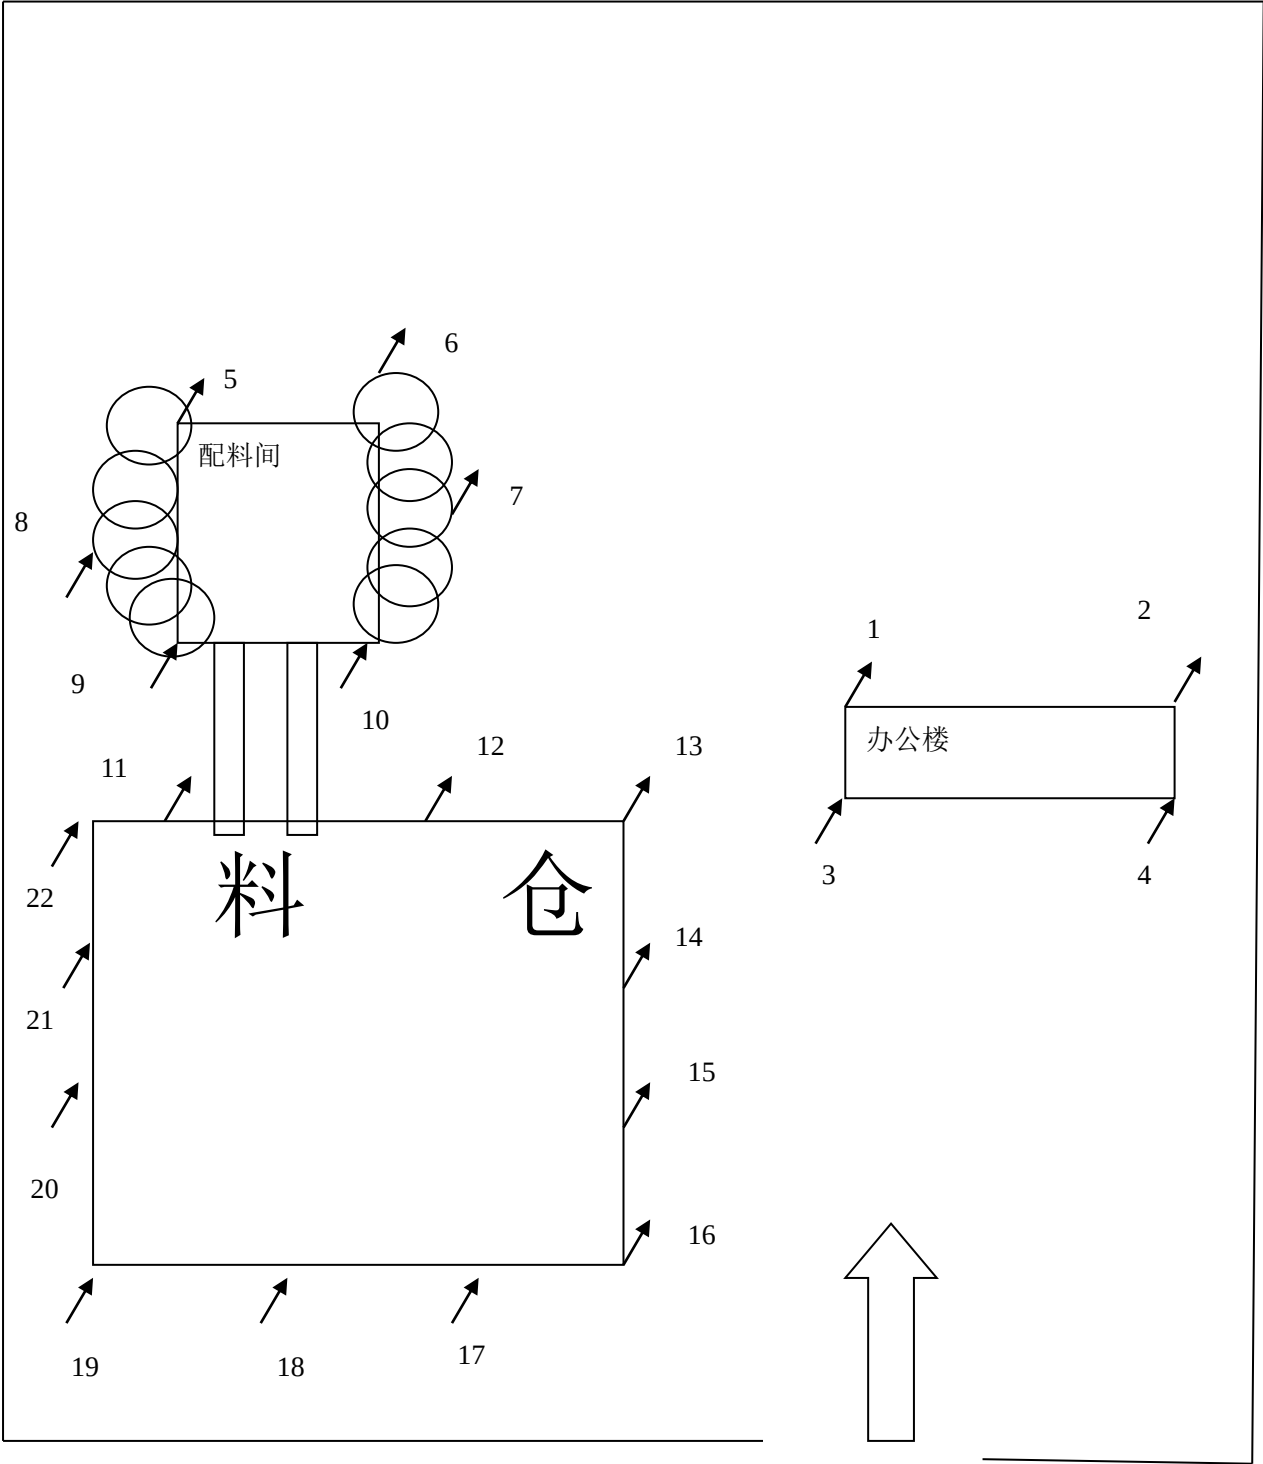

引下线        建筑物    ● 检测点 ※辅助检测点

# 防雷(静电)装置检测报告

## (A) 防直击雷

报告编号: JSly-JC-2019-09-020A

|                                      |                           |                                                                                                                       |          |               |                        |      |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------|------|
| 被保护物名称                               |                           | 办公楼                                                                                                                   | 长/宽/高(m) | 20.0/10.0/7.0 | 防雷类别                   | 三类   |
| 检测项目                                 |                           | 标准要求                                                                                                                  |          |               | 检测记录                   | 单项评定 |
| 接闪器                                  | 形式                        | 接闪杆/接闪带/网/线/金属构件/金属屋面                                                                                                 |          |               | 接闪带                    | 合格   |
|                                      | 敷设方式                      | 明敷/暗敷                                                                                                                 |          |               | 明敷                     | 合格   |
|                                      | 高度(m)                     | 带(网)支起 $H\geq 0.15$                                                                                                   |          |               | /                      | 合格   |
|                                      | 支架间距(m)                   | 带明敷：圆钢 $\leq 1.0$ 、扁钢 $\leq 0.5$                                                                                      |          |               | /                      | 合格   |
|                                      | 规格材质(mm/mm <sup>2</sup> ) | (见GB/T21431-2015第5.2.2.5条)                                                                                            |          |               | 自身/ $\Phi 8/\text{Fe}$ | 合格   |
|                                      | 网格尺寸(m)                   | 一类： $\leq 5\times 5$ 或 $6\times 4$<br>二类： $\leq 10\times 10$ 或 $12\times 8$<br>三类： $\leq 20\times 20$ 或 $24\times 16$ |          |               | /                      | /    |
|                                      | 腐蚀程度                      | 明敷：腐蚀 $\leq 1/3$ 原规格                                                                                                  |          |               | 未见腐蚀                   | 合格   |
|                                      | 固定状况                      | 规范                                                                                                                    |          |               | 牢固                     | 合格   |
|                                      | 焊接长度                      | 圆钢间 $L\geq 6D$ （双面）；扁钢间 $L\geq 2W$ （三面）                                                                               |          |               | /                      | /    |
|                                      | 保护范围                      | 按滚球法确定                                                                                                                |          |               | 达标                     | 合格   |
| 引下线                                  | 敷设方式                      | 明敷、暗敷                                                                                                                 |          |               | 暗敷                     | 合格   |
|                                      | 数量(根)                     | $\geq 2$ (建筑物)                                                                                                        |          |               | /                      | /    |
|                                      | 间距(m)                     | 一类 $\leq 12$ ； 二类 $\leq 18$ ； 三类 $\leq 25$                                                                            |          |               | /                      | /    |
|                                      | 规格材质(mm/mm <sup>2</sup> ) | 明敷：圆钢 $D\geq 8$ ； 扁钢 $S\geq 50$<br>暗敷：圆钢 $D\geq 10$ ；扁钢 $S\geq 80$<br>烟囱：圆钢 $D\geq 12$ ；扁钢 $S\geq 100$                |          |               | /                      | /    |
|                                      | 明敷支架间距(m)                 | 圆钢 $\leq 1.0$ 、扁钢 $\leq 0.5$                                                                                          |          |               | /                      | /    |
|                                      | 固定状况                      | 固定可靠、无倒伏                                                                                                              |          |               | 可靠                     | /    |
|                                      | 焊接长度                      | (同接闪器焊接长度)                                                                                                            |          |               | 达标                     | /    |
|                                      | 腐蚀程度                      | 明敷：腐蚀 $\leq 1/3$ 原规格                                                                                                  |          |               | 暗敷                     | /    |
| 接地线                                  | 规格材质(mm/mm <sup>2</sup> ) | (同引下线规格材质)                                                                                                            |          |               | 20 mm                  | /    |
|                                      | 腐蚀程度                      | 明敷：腐蚀 $\leq 1/3$ 原规格                                                                                                  |          |               | 暗敷                     | /    |
| 检测结论：经检测，以上各项均符合 GB/T21431-2015 的规定。 |                           |                                                                                                                       |          |               | 检测专用章                  |      |
| 整改要求：无                               |                           |                                                                                                                       |          |               |                        |      |

# 防雷(静电)装置检测报告

(B) 屏蔽、等电位及接地（过渡）电阻值

报告编号：JSLY-JC-2019-09-020A

|                                      |     |      |      |                                |            |      |
|--------------------------------------|-----|------|------|--------------------------------|------------|------|
| 被保护物名称                               |     | 办公楼  |      |                                |            |      |
| 检测项目                                 |     |      | 标准要求 |                                | 检测记录       | 单项评定 |
| 序号                                   | 检测点 |      | 属性   | 规格/材质<br>(mm/mm <sup>2</sup> ) | 电阻值<br>(Ω) | 单项评定 |
|                                      | 编号  | 名称   |      |                                |            |      |
| 1                                    | 1#  | 引下线  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.36       | 合格   |
| 2                                    | 2#  | 引下线  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.36       | 合格   |
| 3                                    | 3#  | 引下线  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.36       | 合格   |
| 4                                    | 4#  | 引下线  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.36       | 合格   |
| 5                                    |     | 以下空白 |      |                                |            |      |
| 6                                    |     |      |      |                                |            |      |
| 7                                    |     |      |      |                                |            |      |
| 8                                    |     |      |      |                                |            |      |
| 9                                    |     |      |      |                                |            |      |
| 10                                   |     |      |      |                                |            |      |
| 11                                   |     |      |      |                                |            |      |
| 12                                   |     |      |      |                                |            |      |
| 13                                   |     |      |      |                                |            |      |
| 14                                   |     |      |      |                                |            |      |
| 15                                   |     |      |      |                                |            |      |
| 16                                   |     |      |      |                                |            |      |
| 17                                   |     |      |      |                                |            |      |
| 18                                   |     |      |      |                                |            |      |
| 19                                   |     |      |      |                                |            |      |
| 20                                   |     |      |      |                                |            |      |
| 检测结论：经检测，以上各项均符合 GB/T21431-2015 的规定。 |     |      |      | 检测专用章                          |            |      |
| 整改要求：无                               |     |      |      |                                |            |      |



# 防雷(静电)装置检测报告

## (A) 防直击雷

报告编号: JSLY-JC-2019-09-020A

|                                 |                           |                                                                   |          |              |           |      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|------|
| 被保护物名称                          |                           | 配料间                                                               | 长/宽/高(m) | 12.0/10/12.0 | 防雷类别      | 三类   |
| 检测项目                            |                           | 标准要求                                                              |          |              | 检测记录      | 单项评定 |
| 接闪器                             | 形式                        | 接闪杆/接闪带/网/线/金属构件/金属屋面                                             |          |              | 金属屋面      | 合格   |
|                                 | 敷设方式                      | 明敷/暗敷                                                             |          |              | 明敷        | 合格   |
|                                 | 高度(m)                     | 带(网)支起H≥0.15                                                      |          |              | /         | 合格   |
|                                 | 支架间距(m)                   | 带明敷：圆钢≤1.0、扁钢≤0.5                                                 |          |              | /         | 合格   |
|                                 | 规格材质(mm/mm <sup>2</sup> ) | (见GB/T21431-2015第5.2.2.5条)                                        |          |              | 自身/1mm/Fe | 合格   |
|                                 | 网格尺寸(m)                   | 一类：≤5×5 或 6×4<br>二类：≤10×10 或 12×8<br>三类：≤20×20 或 24×16            |          |              | /         | /    |
|                                 | 腐蚀程度                      | 明敷：腐蚀≤1/3原规格                                                      |          |              | 未见腐蚀      | 合格   |
|                                 | 固定状况                      | 规范                                                                |          |              | 牢固        | 合格   |
|                                 | 焊接长度                      | 圆钢间L≥6D（双面）；扁钢间L≥2W（三面）                                           |          |              | /         | /    |
|                                 | 保护范围                      | 按滚球法确定                                                            |          |              | 达标        | 合格   |
| 引下线                             | 敷设方式                      | 明敷、暗敷                                                             |          |              | 明敷        | 合格   |
|                                 | 数量(根)                     | ≥2(建筑物)                                                           |          |              | /         | /    |
|                                 | 间距(m)                     | 一类≤12； 二类≤18； 三类≤25                                               |          |              | /         | /    |
|                                 | 规格材质(mm/mm <sup>2</sup> ) | 明敷：圆钢 D≥8； 扁钢 S≥50<br>暗敷：圆钢 D≥10； 扁钢 S≥80<br>烟囱：圆钢 D≥12； 扁钢 S≥100 |          |              | /         | /    |
|                                 | 明敷支架间距(m)                 | 圆钢≤1.0、扁钢≤0.5                                                     |          |              | /         | /    |
|                                 | 固定状况                      | 固定可靠、无倒伏                                                          |          |              | 可靠        | /    |
|                                 | 焊接长度                      | (同接闪器焊接长度)                                                        |          |              | 达标        | /    |
|                                 | 腐蚀程度                      | 明敷：腐蚀≤1/3 原规格                                                     |          |              | 暗敷        | /    |
| 接地线                             | 规格材质(mm/mm <sup>2</sup> ) | (同引下线规格材质)                                                        |          |              | φ 20 mm   | /    |
|                                 | 腐蚀程度                      | 明敷：腐蚀≤1/3 原规格                                                     |          |              | 暗敷        | /    |
| 经检测，以上各项均符合 GB/T21431-2015 的规定。 |                           |                                                                   |          | 检测专用章        |           |      |
| 整改要求：无                          |                           |                                                                   |          |              |           |      |

# 防雷(静电)装置检测报告

(B) 屏蔽、等电位及接地（过渡）电阻值

报告编号：JSLY-JC-2019-09-020A

|                                      |     |      |      |                                |            |          |
|--------------------------------------|-----|------|------|--------------------------------|------------|----------|
| 被保护物名称                               |     | 配料间  |      |                                |            |          |
| 检测项目                                 |     |      | 标准要求 |                                | 检测记录       | 单项<br>评定 |
| 序号                                   | 检测点 |      | 属性   | 规格/材质<br>(mm/mm <sup>2</sup> ) | 电阻值<br>(Ω) | 单项评定     |
|                                      | 编号  | 名称   |      |                                |            |          |
| 1                                    | 5#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.50       | 合格       |
| 2                                    | 6#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.50       | 合格       |
| 3                                    | 7#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.50       | 合格       |
| 4                                    | 8#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.50       | 合格       |
| 5                                    | 9#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.50       | 合格       |
| 6                                    | 10# | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.50       | 合格       |
| 7                                    |     | 以下空白 |      |                                |            |          |
| 8                                    |     |      |      |                                |            |          |
| 9                                    |     |      |      |                                |            |          |
| 10                                   |     |      |      |                                |            |          |
| 11                                   |     |      |      |                                |            |          |
| 12                                   |     |      |      |                                |            |          |
| 13                                   |     |      |      |                                |            |          |
| 14                                   |     |      |      |                                |            |          |
| 15                                   |     |      |      |                                |            |          |
| 16                                   |     |      |      |                                |            |          |
| 17                                   |     |      |      |                                |            |          |
| 18                                   |     |      |      |                                |            |          |
| 19                                   |     |      |      |                                |            |          |
| 20                                   |     |      |      |                                |            |          |
| 检测结论：经检测，以上各项均符合 GB/T21431-2015 的规定。 |     |      |      | 检测专用章                          |            |          |
| 整改要求：无                               |     |      |      |                                |            |          |

# 防雷(静电)装置检测报告

## (A) 防直击雷

报告编号: JSly-JC-2019-09-020A

|                                      |                           |                                                                 |          |                |           |      |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|------|
| 被保护物名称                               |                           | 料仓                                                              | 长/宽/高(m) | 80.0/78.0/10.0 | 防雷类别      | 三类   |
| 检测项目                                 |                           | 标准要求                                                            |          |                | 检测记录      | 单项评定 |
| 接闪器<br>(1)                           | 形式                        | 接闪杆/接闪带/网/线/金属构件/金属屋面                                           |          |                | 金属屋面      | 合格   |
|                                      | 敷设方式                      | 明敷/暗敷                                                           |          |                | 明敷        | 合格   |
|                                      | 高度(m)                     | 带(网)支起H≥0.15                                                    |          |                | /         | 合格   |
|                                      | 支架间距(m)                   | 带明敷：圆钢≤1.0、扁钢≤0.5                                               |          |                | /         | 合格   |
|                                      | 规格材质(mm/mm <sup>2</sup> ) | (见GB/T21431-2015第5.2.2.5条)                                      |          |                | 自身/1mm/Fe | 合格   |
|                                      | 网格尺寸(m)                   | 一类：≤5×5 或 6×4<br>二类：≤10×10 或 12×8<br>三类：≤20×20 或 24×16          |          |                | /         | /    |
|                                      | 腐蚀程度                      | 明敷：腐蚀≤1/3原规格                                                    |          |                | 未见腐蚀      | 合格   |
|                                      | 固定状况                      | 规范                                                              |          |                | 牢固        | 合格   |
|                                      | 焊接长度                      | 圆钢间L≥6D（双面）；扁钢间L≥2W（三面）                                         |          |                | /         | /    |
|                                      | 保护范围                      | 按滚球法确定                                                          |          |                | 达标        | 合格   |
| 引下线                                  | 敷设方式                      | 明敷、暗敷                                                           |          |                | 明敷        | 合格   |
|                                      | 数量(根)                     | ≥2(建筑物)                                                         |          |                | /         | /    |
|                                      | 间距(m)                     | 一类≤12； 二类≤18； 三类≤25                                             |          |                | /         | /    |
|                                      | 规格材质(mm/mm <sup>2</sup> ) | 明敷：圆钢 D≥8； 扁钢 S≥50<br>暗敷：圆钢 D≥10；扁钢 S≥80<br>烟囱：圆钢 D≥12；扁钢 S≥100 |          |                | /         | /    |
|                                      | 明敷支架间距(m)                 | 圆钢≤1.0、扁钢≤0.5                                                   |          |                | /         | /    |
|                                      | 固定状况                      | 固定可靠、无倒伏                                                        |          |                | 可靠        | /    |
|                                      | 焊接长度                      | (同接闪器焊接长度)                                                      |          |                | 达标        | /    |
|                                      | 腐蚀程度                      | 明敷：腐蚀≤1/3 原规格                                                   |          |                | 暗敷        | /    |
| 接地线                                  | 规格材质(mm/mm <sup>2</sup> ) | (同引下线规格材质)                                                      |          |                | Φ 20 mm   | /    |
|                                      | 腐蚀程度                      | 明敷：腐蚀≤1/3 原规格                                                   |          |                | 暗敷        | /    |
| 检测结论：经检测，以上各项均符合 GB/T21431-2015 的规定。 |                           |                                                                 |          | 检测专用章          |           |      |
| 整改要求：无                               |                           |                                                                 |          |                |           |      |

# 防雷(静电)装置检测报告

(B) 屏蔽、等电位及接地（过渡）电阻值

报告编号：JSLY-JC-2019-09-020A

|                                 |      |      |      |                                |            |          |
|---------------------------------|------|------|------|--------------------------------|------------|----------|
| 被保护物名称                          |      | 料仓   |      |                                |            |          |
| 检测项目                            |      |      | 标准要求 |                                | 检测记录       | 单项<br>评定 |
| 序号                              | 检测点  |      | 属性   | 规格/材质<br>(mm/mm <sup>2</sup> ) | 电阻值<br>(Ω) | 单项评<br>定 |
|                                 | 编号   | 名称   |      |                                |            |          |
| 1                               | 11#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.26       | 合格       |
| 2                               | 12#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.26       | 合格       |
| 3                               | 12a# | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.26       | 合格       |
| 4                               | 13#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.26       | 合格       |
| 5                               | 14#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.26       | 合格       |
| 6                               | 15#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.26       | 合格       |
| 7                               | 16#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.26       | 合格       |
| 8                               | 16a# | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.26       | 合格       |
| 9                               | 17#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.26       | 合格       |
| 10                              | 18#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.26       | 合格       |
| 11                              | 19#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.26       | 合格       |
| 12                              | 20#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.26       | 合格       |
| 13                              | 21#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.26       | 合格       |
| 14                              | 22#  | 棚接地  | 防雷接地 | 本身/Fe                          | 1.26       | 合格       |
| 15                              |      | 以下空白 |      |                                |            |          |
| 16                              |      |      |      |                                |            |          |
| 17                              |      |      |      |                                |            |          |
| 18                              |      |      |      |                                |            |          |
| 19                              |      |      |      |                                |            |          |
| 20                              |      |      |      |                                |            |          |
| 经检测，以上各项均符合 GB/T21431-2015 的规定。 |      |      |      | 检测专用章                          |            |          |
| 整改要求：无                          |      |      |      |                                |            |          |

以下空白